

Puissance moteur : 47,3 CV

Poids en ordre de marche : 4 390 kg


**FRECHE**  
LOCATION

For Earth, For Life  
**Kubota**

# R065

CHARGEUSE SUR PNEUS KUBOTA



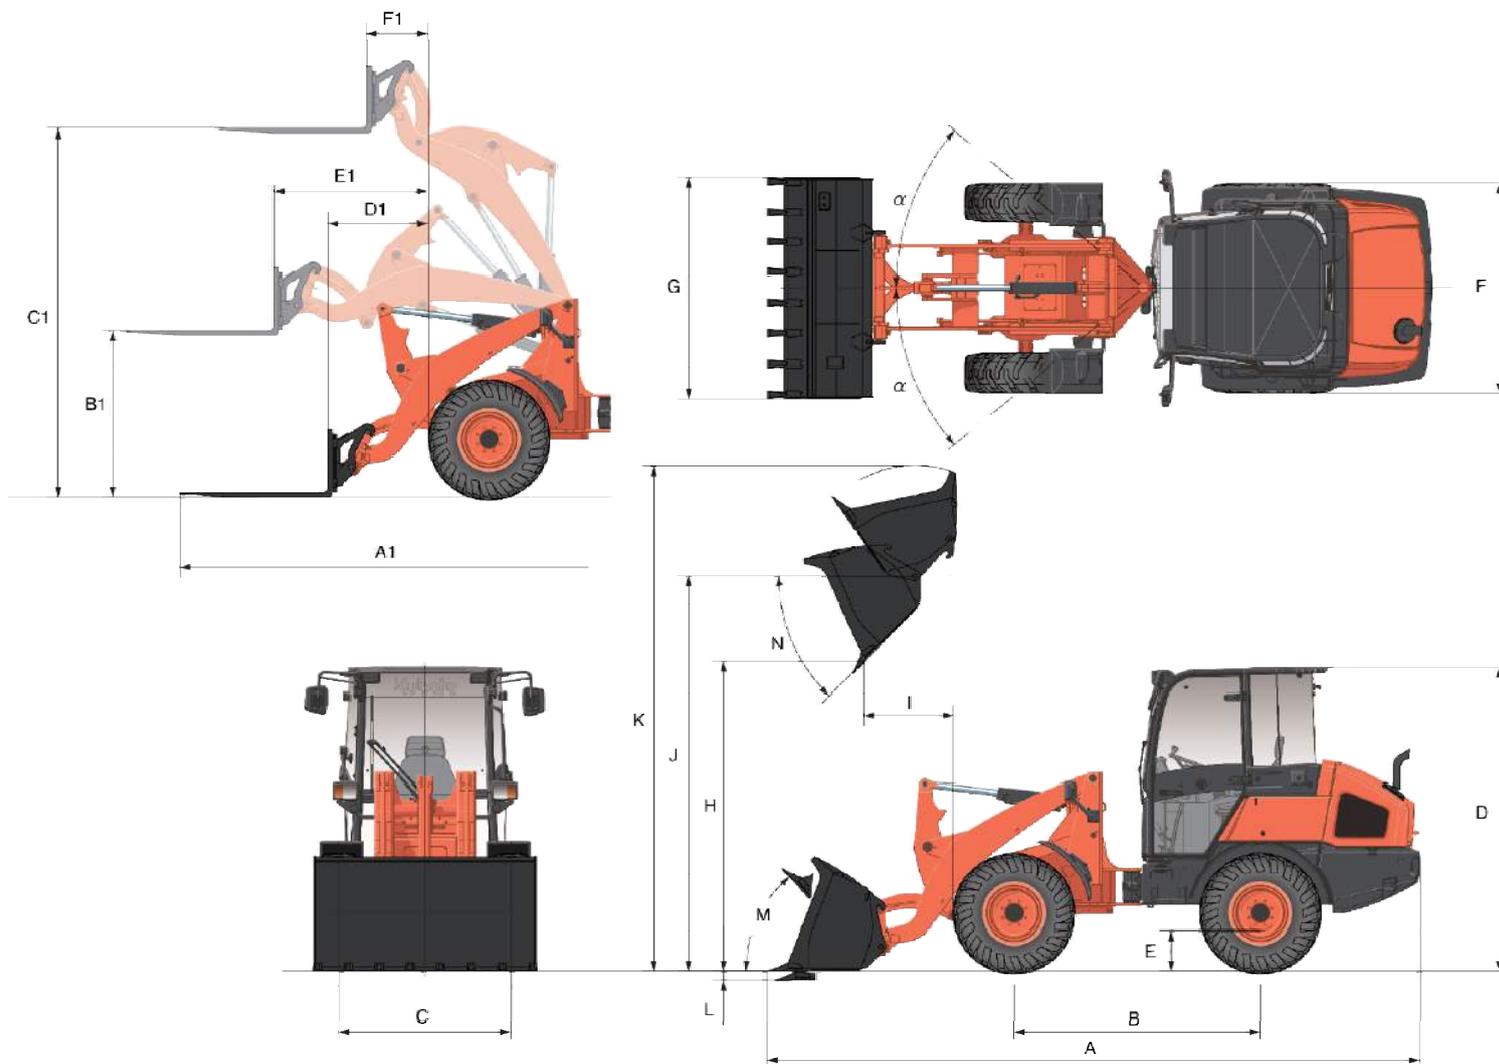

## DÉBATTEMENTS

Avec une benne standard			R065	
			Benne multiusage	Largeur standard
Dimension de la machine	A	Longueur hors-tout	mm	5195
	B	Empattement	mm	1950
	C	Voie	mm	1356
	D	Hauteur hors-tout (cabine / canopy)	mm	2460 / 2480
	F	Garde au sol	mm	330
	F	Largeur hors-tout (au niveau des pneumatiques)	mm	1685
	G	Largeur hors-tout (au niveau de la benne)	mm	1750
	Débattements	H	Hauteur de déversement (avec dents)	mm
I		Portée à hauteur maxi. (sans les dents)	mm	700
J		Hauteur maxi. au niveau des axes	mm	3230
K		Hauteur de levage maxi.	mm	4070
L		Profondeur de creusement	mm	75
Autres	M	Angle de cavage (en position transport)	Deg.	50
	N	Angle de déversement	Deg.	45
	$\alpha$	Angle d'articulation	Deg.	40
		Rayon de braquage (cercle des roues)	mm	3385

Avec lève palette			R065	
Longueur des fourches			mm	1200
Débattements	A1	Longueur hors-tout	mm	5805
	B1	Hauteur des fourches à la portée maxi.	mm	1360
	C1	Hauteur des fourches à la hauteur maxi.	mm	3020
	D1	Portée au niveau du sol	mm	865
	E1	Portée maxi.	mm	1305
	F1	Portée à la hauteur maxi.	mm	550

Les caractéristiques sont sujettes à des changements sans préavis. Les données sont valables avec une benne standard (largeur standard) et des pneumatiques (12.5-18").

**FRECHE**  
 LOCATION  
[www.freche.fr](http://www.freche.fr)

★ Toutes les images montrées dans ce document sont faites uniquement pour cette brochure. Lors de l'utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.